


3/7,2 kV L = 142 mm / 195 mm

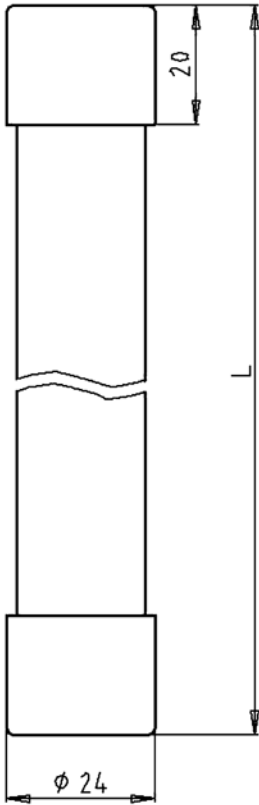

Einsatz / Application
Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
---	-----------	---------------------


Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
3/7,2	30 383 11	0,5 - 5	142	24
	30 377 11	0,5 - 3	195	24

Bemessungs- strom Rated Cur- rent	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value	Leistungsabgabe Power Loss
A			kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 383 11.0,5	30 377 11.0,5	0,2	63	2,5	0,1	0,9	1,9
1	30 383 11.1	30 377 11.1	0,2	63	8	0,6	1,9	3,1
2	30 383 11.2	30 377 11.2	0,2	63	12	3,2	9,9	5,5
3	30 383 11.3	30 377 11.3	0,2	63	24	16,1	47,8	6,1
4	30 383 11.3		0,2	63	32	28,9	85,3	7,4
5	30 383 11.3		0,2	63	40	40,9	120,7	9,0

3/7,2 kV L = 142 mm / 195 mm



Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic

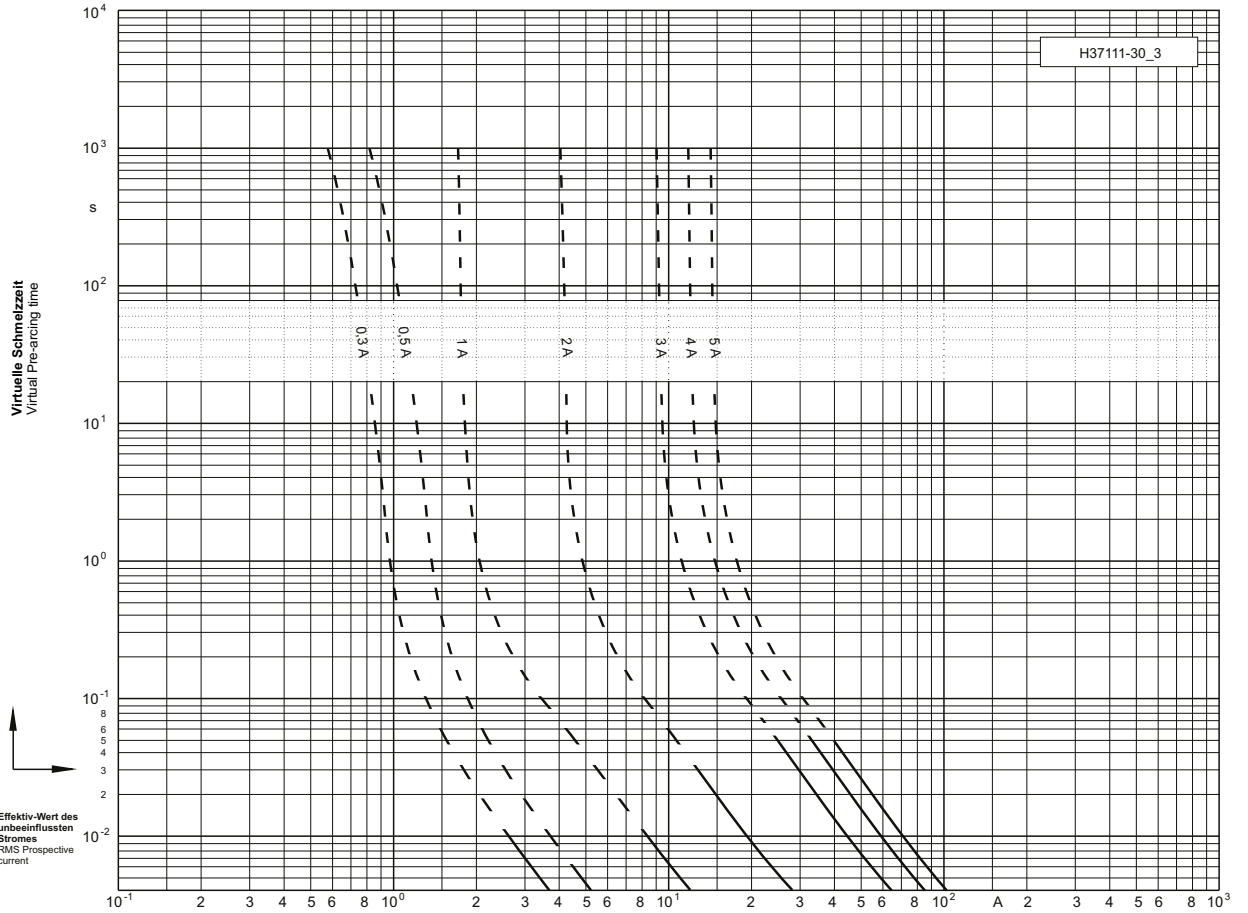

Durchlass-Strom
Cut-off current

