



# DC 1000 V Ø 14 x 51 mm

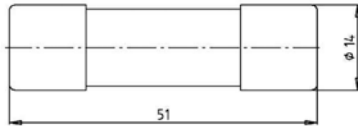

50 204 26



50 205 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class  
gPV

IEC 60269-6

| Bemessungs-<br>spannung<br>Rated Voltage | Artikel Nr.<br>Article No | Größe<br>Size | Bemessungsstrom<br>Rated Current |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| V                                        |                           |               | A                                |
| DC 1000                                  | 50 204 26                 | Ø 14 x 51 mm  | 10-32                            |
|                                          | 50 205 26                 |               |                                  |

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA L/R = 1-3 ms

| Bemessungs-<br>strom<br>Rated Current | Artikel Nr.<br>Article No. |              | Gewicht<br>Weight | Bemessungs-<br>spannung<br>Rated Voltage | Schmelz-<br>integral<br>Pre-Arcing-<br>I <sup>2</sup> t-Value | Ausschalt-<br>integral<br>Total I <sup>2</sup> t-Value<br>@ breaking<br>test Voltage | Leistungs-<br>abgabe<br>Power Loss |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A                                     |                            |              | kg / 1            | V                                        | A <sup>2</sup> s                                              | A <sup>2</sup> s                                                                     | W                                  |
| 10                                    | 50 204 26.10               | 50 205 26.10 | 0,02              | 1000                                     | 5                                                             | 40                                                                                   | 2,9                                |
| 12                                    | 50 204 26.12               | 50 205 26.12 | 0,02              | 1000                                     | 12                                                            | 100                                                                                  | 3,0                                |
| 20                                    | 50 204 26.20               | 50 205 26.20 | 0,02              | 1000                                     | 52                                                            | 330                                                                                  | 4,0                                |
| 25                                    | 50 204 26.25               | 50 205 26.25 | 0,02              | 1000                                     | 82                                                            | 510                                                                                  | 5,1                                |
| 32                                    | 50 204 26.32               | 50 205 26.32 | 0,02              | 1000                                     | 150                                                           | 950                                                                                  | 6,0                                |

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

| a   | A2  | B1 max. | B2  | Cf3 |
|-----|-----|---------|-----|-----|
| 130 | 0,9 | 1,25    | 0,5 | 0,8 |

**DC 1000 V Ø 14 x 51 mm**

Zeit/Strom-  
Kennlinien  
Time-current  
characteristics

